


# Produktblad

## Resisto 1200mm IP66 2800lm 840 Emergency

<b>Artikelnummer</b>	0010218
<b>EAN</b>	5410288102184
<b>Märke</b>	Sylvania

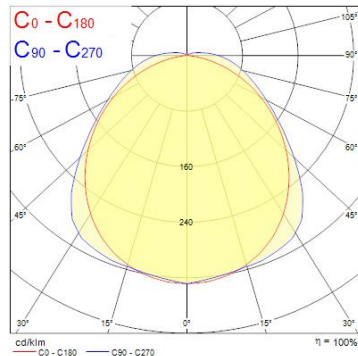

## Egenskaper

<b>Brinntid (timmar)</b>	69000	<b>Ljusutbyte (lm/W)</b>	117
<b>Certifiering</b>	D-mark, CE	<b>MacAdam SDCM</b>	SDCM5
<b>CRI (Ra)</b>	80	<b>Nominell bredd (mm)</b>	87
<b>Dimbar</b>	Nej	<b>Nominell höjd (mm)</b>	80
<b>Effekt (W)</b>	24	<b>Nominell längd (mm)</b>	1200
<b>Energimärkning</b>	D	<b>Närvarosensor</b>	Nej
<b>Färgtemperatur (Kelvin)</b>	4000	<b>Nödbelysning</b>	Ja
<b>Garantitid (år)</b>	5	<b>Slagtålighet (IK)</b>	IK08
<b>IP-klass</b>	IP66	<b>Spridningsvinkel (°)</b>	110
<b>Ljusflöde (lumen)</b>	2800	<b>Teknologi</b>	LED

## Produktbeskrivning

Sylvania Resisto Emergency – Väder- och slagtålig industriarmatur med nödljusfunktion, Det integrerade batteriet ger en brinntid på tre timmar vid strömbortfall. UV-stabiliserad diffusor designad för att åstadkomma en uniform ljusbild, optimera ljusflöde och minska risk för bländning. Armaturhölje och diffusor i polykarbonat – Ingen risk för missfärgning över tid. Lämplig för att komplettera belysningen i parkeringshus, kulvertar, industrilokaler och källare. Omgivande temperatur: +5° – +40° C. Dimensioner 1200x89x88mm.