


Produktblad

Sylvania Start Downlight 205 IP44 2025lm 840

Artikelnummer	0030329
EAN	5410288303291
Märke	Sylvania

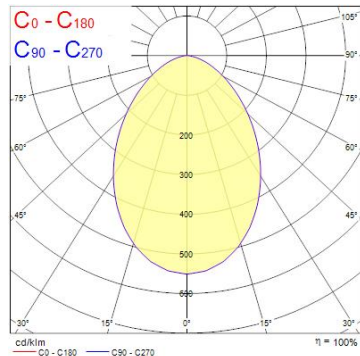

Egenskaper

Brinntid (timmar)	50000	Håltagningsmått (i mm)	205
Certifiering	CE	IP-klass	IP44/20
CRI (Ra)	80	Ljusutbyte (lm/W)	96
Dimbar	Nej	Nominell diameter (mm)	220
Effekt (W)	21	Nominell höjd (mm)	60
Energimärkning	E	Slagtålighet (IK)	IK07
Färg	Vit	Spridningsvinkel (°)	74
Färgtemperatur (Kelvin)	4000	Spänning (V)	220-240V
Håltagningsmått (i mm)	205	Teknologi	LED

Produktbeskrivning

Takinfälld LED-downlight IP44 (framifrån), perfekt för tajta undertak då bygghöjden är endast 60mm med 205 mm cut-out. Optimal ersättning för 1x42W CFL downlights. Diffusorn i polykarbonat möjliggör en bredare ljusfördelning och ökat avstånd mellan armaturer. Loop in loop out-kontakt möjliggör snabb installation. Kropp i pressgjuten aluminium. Ej dimbart LED-drivdon. Dimensioner (HxB) 60x205mm.