


# Produktblad

## Sylvania Start Panel Flat UGR19 600x600 3500lm 840

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 0047227       |
| EAN           | 5410288472270 |
| Märke         | Sylvania      |

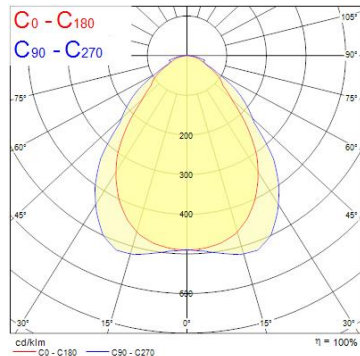

## Egenskaper

|                                |       |                             |          |
|--------------------------------|-------|-----------------------------|----------|
| <b>Brinntid (timmar)</b>       | 50000 | <b>För bärverk</b>          | 600x600  |
| <b>Certifiering</b>            | CE    | <b>IP-klass</b>             | IP40/20  |
| <b>CRI (Ra)</b>                | 80    | <b>Ljusflöde (lumen)</b>    | 3500     |
| <b>Dimbar</b>                  | Nej   | <b>Ljusutbyte (lm/W)</b>    | 100      |
| <b>Effekt (W)</b>              | 35    | <b>Spridningsvinkel (°)</b> | 90       |
| <b>Energimärkning</b>          | D     | <b>Spänning (V)</b>         | 220-240V |
| <b>Färgtemperatur (Kelvin)</b> | 4000  | <b>Teknologi</b>            | LED      |

## Produktbeskrivning

Kantbelyst LED-armatur för montering i undertak. Låg bländning (UGR<19) och lågflimrande. Effekt 35 W, färgtemperatur kallvit (4000 K). Ljusflöde 3500 lumen, ljusutbyte 100 lm/W. Genomsnittlig brinntid 50 000 timmar (L70). Prismatisk diffusor. Tillverkad med aluminiumram och en armaturkropp i stål. Elektriskt ej dimbart drivdon. Dimensioner (HxBxD) 9,5x595x595 mm.