


Produktblad

Sylvania Start Panel UGR19 600x600 IP44 Multipower 1500-4350lm 830

Artikelnummer	0047992
EAN	5410288479927
Märke	Sylvania

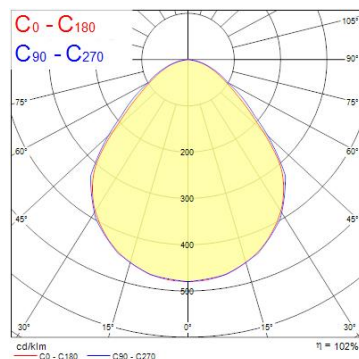

Egenskaper

Brinntid (timmar)	50000	IP-klass	IP44/20
Certifiering	CE	Ljusflöde (lumen)	4350
CRI (Ra)	80	Ljusutbyte (lm/W)	121
Dimbar	Nej	Nominell bredd (mm)	595
Effekt (W)	36	Nominell höjd (mm)	65
Energimärkning	D	Nominell längd (mm)	595
Färgtemperatur (Kelvin)	3000	Spridningsvinkel (°)	90
För bärverk	600x600	Spänning (V)	220-240V
IP-klass	IP44/20	Teknologi	LED

Produktbeskrivning

START Panel IP54 är en serie armaturer för montering i undertak väl lämpade för allmänljus i fikarum, kontor och mötesrum. Med DIP Switch kan ljusflödet ställas i 8 olika steg (13W 1500lm, 16W 1975lm, 19W 2375lm, 23W 2850lm, 25W 3050lm, 29W 3500lm, 32W 3850lm, 36W 4350lm). Max. matarström 165mA. Max effekt 36W. Genomsnittlig brinntid 100 000 timmar. Färgtemperatur 3000K. CRI 80. Ljusutbyte upp till 121Lm/W. Ljusflöde upp till 4350lm. UGR<19. IK03 och IP-klass IP44 (framifrån).