



Syl-Line



Syl-Line est une gamme de lignes continues LED modulables. Pouvant être installée en saillie ou suspendue elle convient parfaitement en neuf comme en rénovation. Cette gamme peut être utilisée pour créer facilement des installations d'éclairage modulaires, et convient aux applications d'espaces ouverts, telles que les hypermarchés, les supermarchés, les salles de réunion ou les entrepôts.


Syl-Line offre un flux lumineux jusqu'à 6535 lm pour une efficacité lumineuse de 133 lm/W pour éclairer efficacement les locaux "aveugles" (espaces ne recevant pas de lumière naturelle).

Disponible en version électronique et en version gradable DALI, la gamme Syl-Line offre une multitude de choix au niveau des optiques et des diffuseurs.

Syl-Line - Unités électriques



Syl-Line - Unité électrique (Blanc)

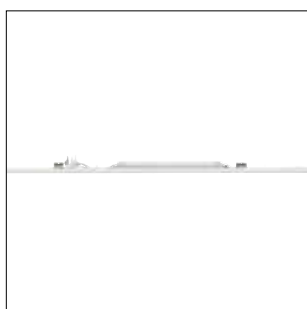


Syl-Line - Unité électrique (Blanc) ou version gradable DALI - Vue en profil

- Luminaires LED en ligne continue, à haute performance, suspendus ou montés en saillie
- Spécialement conçu pour les applications d'espaces ouverts, telles que les hypermarchés ou grandes surfaces, les entrepôts, les salles de réunion ou les aires de stockage
- Modules électroniques de 1.72m ou 3.44m
- Performance et rendement élevés : fournit jusqu'à 6.535lm (flux lumineux de sortie du modèle à double asymétrie), ce qui équivaut à 133lm/W (rendement total du système)
- Choisissez entre des systèmes de goulottes à 5, 8 ou 10 compartiments
- Disponible en version électronique non dimmable et dimmable DALI
- Optique : faisceau extensif (WD), faisceau intensif (NR) ou double asymétrique (DASY)
- Disponible sur demande en blanc chaud (3000K)
- Disponible en finitions anodisées blanc et argent
- Préparé pour une connexion mécanique et électrique facile en ligne continue
- Connecteurs électriques internes Plug-and-Play
- Système de connexion mécanique rapide utilisant des plaques métalliques de liaison
- Durée de vie 50.000h à 70% de maintien du flux (L70B50)
- Classe d'énergie : A++, A+, A
- Fabriqué en France

Code	Désignation	Finition	Puissance système (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité luminaire (lm/W)	Angle de faisceau (°)	Temp de couleur (K)	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Dimmable	Technologie de gestion	Durée de vie (hrs)
Module Syl-Line – Blanc											
0042070	SYL-LINE 3.44M 5 FILS BLANC	Blanc	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0042071	SYL-LINE 1.72M 5 FILS BLANC	Blanc	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syl-Line LED-Unité électrique											
Électronique											
0042112	SYL-LINE GT3R 4K WD BLANC	Blanc	49	6342	129	Extensive	4000	80	Non	Marche / arrêt	50.000
0042114	SYL-LINE GT3R 4K DASY BLANC	Blanc	49	6535	133	DASY	4000	80	Non	Marche / arrêt	50.000
Variation DALI											
0042130	SYL-LINE GT3R 4K DALI WD BLANC	Blanc	50	6342	126	Extensive	4000	80	Oui	DALI	50.000
0042131	SYL-LINE GT3R 4K DALI NR BLANC	Blanc	50	6476	128	Intensive	4000	80	Oui	DALI	50.000
0042132	SYL-LINE GT3R 4K DALI DASY BLANC	Blanc	50	6535	130	DASY	4000	80	Oui	DALI	50.000

Légende: GT3R = carte à LED 3 rangées; 4K = Blanc neutre (4,000K); WD = Faisceau extensif; NR = Faisceau intensif; DASY = Faisceau asymétrique double; DALI = À gradation DALI

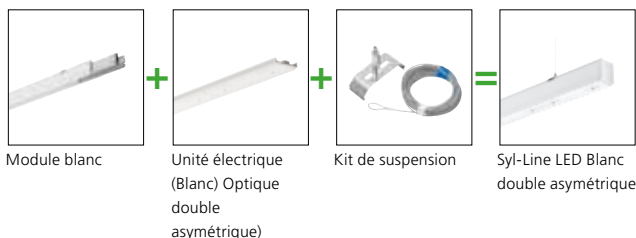


Dimensions (mm)


Syl-Line - Accessoires



Code	Désignation
Syl-Line – Options de suspension	
0042255	SYL-LINE SUPPORT FIXATION SAILLIE X10
0042256	SYL-LINE KIT DE SUSPENSION 6M X10
0042257	SYL-LINE KIT DE SUSPENSION 6M X10
0042258	SYL-LINE KIT DE SUSPENSION 3M X10
0042076	SYL-LINE ALIMENTATION ENFICHABLE BLANC
0042080	COUVERCLE SYL-LINE 3R BLANC



Syl-Line - Support fixation en saillie




Syl-Line - Kit de suspension



Syl-Line - Kit pour luminaires montés en saillie (fixation sur plafond dur)




Syl-Line - Alimentation enfichable




Syl-Line - Alimentation insérable



Syl-Line - Couvercle blanc

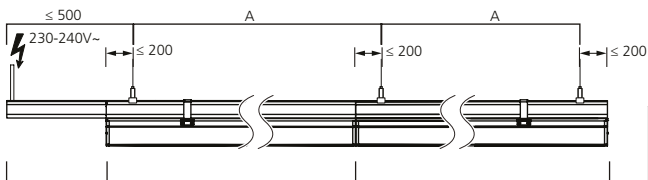

	A	B	MCB 16A Type B
	≤ 1720	1720	x 12
	≤ 3440	3440	x 6

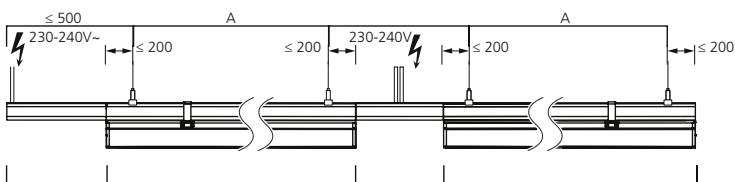

Dimensions (mm)