


Produktblad

Sylvania Start Downlight 225 IP44 2275lm 830

Artikelnummer	0030330
EAN	5410288303307
Märke	Sylvania

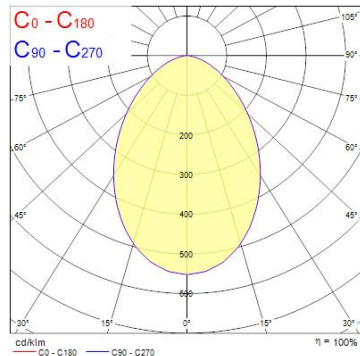

Egenskaper

Brinntid (timmar)	50000	IP-klass	IP44/20
CRI (Ra)	80	Ljusutbyte (lm/W)	95
Dimbar	Nej	Nominell diameter (mm)	240
Effekt (W)	24	Nominell höjd (mm)	65
Energimärkning	E	Slagtålighet (IK)	IK07
Färg	Vit	Spridningsvinkel (°)	74
Färgtemperatur (Kelvin)	3000	Spänning (V)	220-240V
Håltagningsmått (i mm)	225	Teknologi	LED

Produktbeskrivning

Takinfälld LED-downlight IP44 (framifrån), perfekt för tajta undertak då bygghöjden är endast 65mm med 225 mm cut-out. Optimal ersättning för 2x26W CFL downlights. Diffusorn i polykarbonat möjliggör en bredare ljusfördelning och ökat avstånd mellan armaturer. Loop in loop out-kontakt möjliggör snabb installation. Kropp i pressgjuten aluminium. Ej dimbart LED-drivdon. Dimensioner (HxB) 65x225mm.