


Produktblad

Sylvania Start Panel Flat UGR19 600x600 840 SSH

Artikelnummer	0047040
EAN	5410288470405
Märke	Sylvania

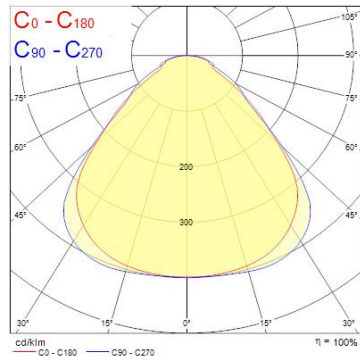

Egenskaper

Brinntid (timmar)	50000	För bärverk	600x600
Certifiering	CE	IP-klass	IP40/20
CRI (Ra)	80	Ljusflöde (lumen)	3500
Dimbar	Ja	Ljusutbyte (lm/W)	109,3
Effekt (W)	32	Spridningsvinkel (°)	90
Färgtemperatur (Kelvin)	4000	Spänning (V)	220-240V
För bärverk	600x600	Teknologi	LED

Produktbeskrivning

Kantbelyst LED-armatur utrustad med SylSmart Connected Building för trådlös styrning med ett adaptivt och dynamiskt smart styrsystem. Effekt 32 W. Färgtemperatur 4000K (kallvit). Ljusflöde 3500 lm med ljusutbyte 109 lm/W. Brinntid 50 000 timmar (L70). PMMA opal diffusor, aluminiumram med armaturkropp i stål. Elektroniskt drivdon. Mått (HxBxD) 50x595x595 mm.