


Produktblad

Start Eco Downlight 5in1 55-250 1900lm

Artikelnummer	0053415
EAN	5410288534152
Märke	Sylvania

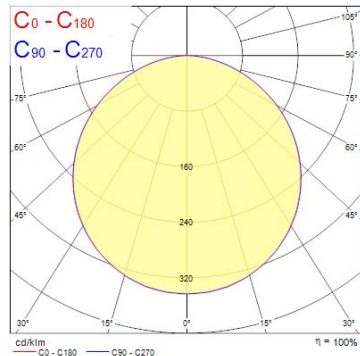

Egenskaper

Brinntid (timmar)	30000	IP-klass	IP20
Certifiering	CE	Ljusflöde (lumen)	1900
CRI (Ra)	80	Ljusutbyte (lm/W)	106
Dimbar	Nej	Nominell bredd (mm)	292
Drifttemperatur (°C)	-20°C - +40°C	Nominell diameter (mm)	290
Effekt (W)	18	Nominell höjd (mm)	15
Energimärkning	D	Nominell längd (mm)	292
Färg	Vit	Slagtålighet (IK)	IK03
Färgtemperatur (Kelvin)	3000, 4000, 6500	Spridningsvinkel (°)	110
Håltagningsmått (i mm)	55-250	Teknologi	LED

Produktbeskrivning

Rund tunn armatur med innovativ lösning som kan ersätta gamla infällda armaturer i undertak med håldiameterspann Ø 55-250mm. Bygghöjd 15mm där det medföljande drivdonet kan döljas ovanpå undertaket. Ställbar färgtemperatur (3000/4000/6500K).