



Sodio de alta presión

SHP

La gama de lámparas de sodio de alta presión de Sylvania cumple con la directiva ErP y combina una excelente eficacia con una vida extremadamente larga. Estas lámparas elípticas y tubulares irradian altos niveles de luz blanca cálida y tienen bajos costes operativos, por lo que son adecuadas para el alumbrado público y la industria.

Brinda una confiabilidad excepcional, larga vida y alto flujo luminoso.



SHP / SHP-T BASIC PLUS



Características

- Lámparas de sodio de alta presión acordes a la ErP
- Larga vida útil de 28.000 a 32.000 horas, T90 a 16.000 horas
- Elevado flujo luminoso y gran fiabilidad
- Aplicaciones en aparcamientos, calles y proyección de luz
- Nueva construcción patentada que incluye el nuevo sistema de arranque **SWIA (Sylvania Wound Ignition Antenna)** para garantizar la máxima fiabilidad de encendido durante toda la vida útil de la lámpara




SHP

SHP-T

Código	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Acabado	Casquillo	Temperatura de color (K)	IRC	Flujo luminoso (lm)	Horas de vida	Uds / caja	Clase energética
SHP Basic Plus Elíptica											
0020841	SHP 70W BASIC PLUS	70	90	Satinada	E27	2.000	20	6.040	28.000	40	A
0020839	SHP 100W BASIC PLUS	100	100	Satinada	E27	2.000	20	9.500	32.000	40	A
0020842	SHP 150W BASIC PLUS	150	100	Satinada	E40	2.000	20	19.000	32.000	12	A+
0020843	SHP 250W BASIC PLUS	250	100	Satinada	E40	2.000	20	29.000	32.000	12	A+
0020844	SHP 400W BASIC PLUS	400	105	Satinada	E40	2.000	20	51.300	32.000	12	A+
SHP-T Basic Plus Tubular											
0020846	SHP-T 70W BASIC PLUS	70	90	Clara	E27	2.000	20	6.500	28.000	40	A+
0020838	SHP-T 100W BASIC PLUS	100	100	Clara	E40	2.000	20	9.000	32.000	12	A+
0020847	SHP-T 150W BASIC PLUS	150	100	Clara	E40	2.000	20	17.000	32.000	12	A+
0020848	SHP-T 250W BASIC PLUS	250	100	Clara	E40	2.000	20	33.000	32.000	12	A+
0020849	SHP-T 400W BASIC PLUS	400	100	Clara	E40	2.000	20	55.000	32.000	12	A+
0020671	SHP-T 1000W V2	1.000	100	Clara	E40	2.100	8	130.000	30.000	4	A+

Dimensiones (mm)

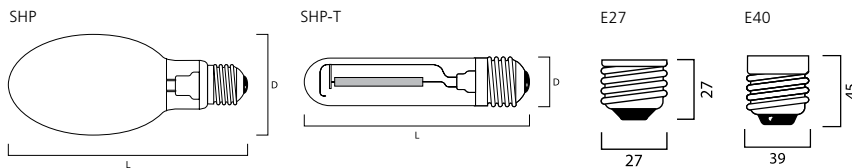

SHP	70W	100W	150W	250W	400W	
L	165	185	227	227	292	
D	72	78	91	91	122	
SHP-T	70W	100W	150W	250W	400W	1000W
L	156	211	211	260	292	485
D	39	48	48	48	48	67



Estos datos técnicos se han realizado con exactitud para esta publicación, no obstante las especificaciones y datos del rendimiento están cambiando constantemente, por lo que rogamos revisen estos datos con Feilo Sylvania Europe Ltd. Copyright Feilo Sylvania Europe Limited Febrero 2019